


Dopuszcza się urządzenia równoważne w zakresie:

- wydajność urządzenia nie mniejsza niż moc podana na rzucie
- wymiary urządzeń $\pm 10\%$ wymiarów jednostki rysowanej na rzucie
- wymagana ilość urządzeń zgodna z projektem
- nominalna średnica rurociągu nie mniejsza niż średnica podana na rzucie

Szczegół B
Opomiarowanie – zestaw wodomierzowy

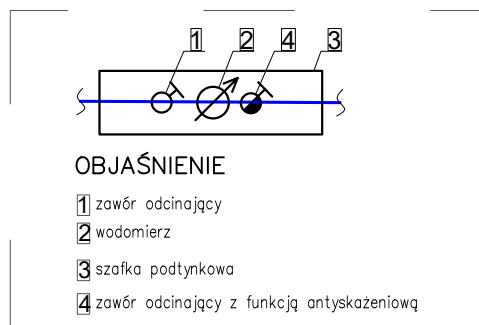

Legenda

	przejsięce odporności ogniowej równe odporności przegrody
	instalacja hydrantowa
	oznaczenie pionu instalacji hydrantowej
	hydrant przeciwpożarowy z węzłem $l=30m$ dn25; $q=1,0dm^3/s$
	opis instalacji hydrantowej (materiał, średnica, ocynk.)

	BIURO ROZWOJU I REALIZACJI PROJEKTÓW BUDOWLANYCH HOL-BUD sp. z o.o. Gostynin, ul. Płocka 44a, tel./fax. (24) 235 42 05		
	Nazwa inwestycji ROZBUDOWA, REMONT I PRZEBUDOWA BUDYNKU WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU BYŁEJ SZKOŁY NA CENTRUM OPIEKUŃCZO-MIESZKALNE WRAZ Z BUDOWĄ SZAMBA SZCZELNEGO I NIEZBĘDNEJ INFRASTRUKTURY		
Inwestor	GMINA SZCZAWIN KOŚCIELNY UL. JANA PAWŁA II 10 09-550 SZCZAWIN KOŚCIELNY		
Adres inwestycji	GORZEWO-KOLONIA, GMINA SZCZAWIN KOŚCIELNY, DZIAŁKA 28/2 OBREB EWID. 0007, JEDNOSTKA EWID. 140405_2		
Projektant	mgr inż. Rafał Marciński upr. nr MAZ/0425/PWBS/15		
Sprawdzający	mgr inż. Monika Anuszczyk upr. nr LOD/3779/PWBS/19		
Asystent	mgr inż. Joanna Pysera mgr inż. Julita Izydorczyk		
Temat rysunku	ROZWIŃCIE – INSTALACJA HYDRANTOWA		
Skala	(...)	Data	15 03 2022
		Numer	S04.1
		Nr str	